
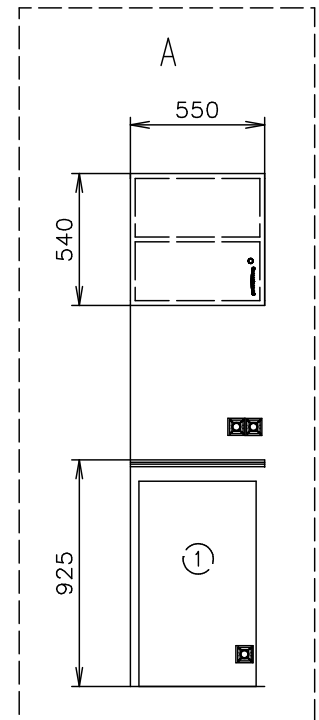


Přívodní hadice a kabely	
Vodovodní hadice:	✓
Odpadní hadice:	✗
Elektrický kabel:	✓

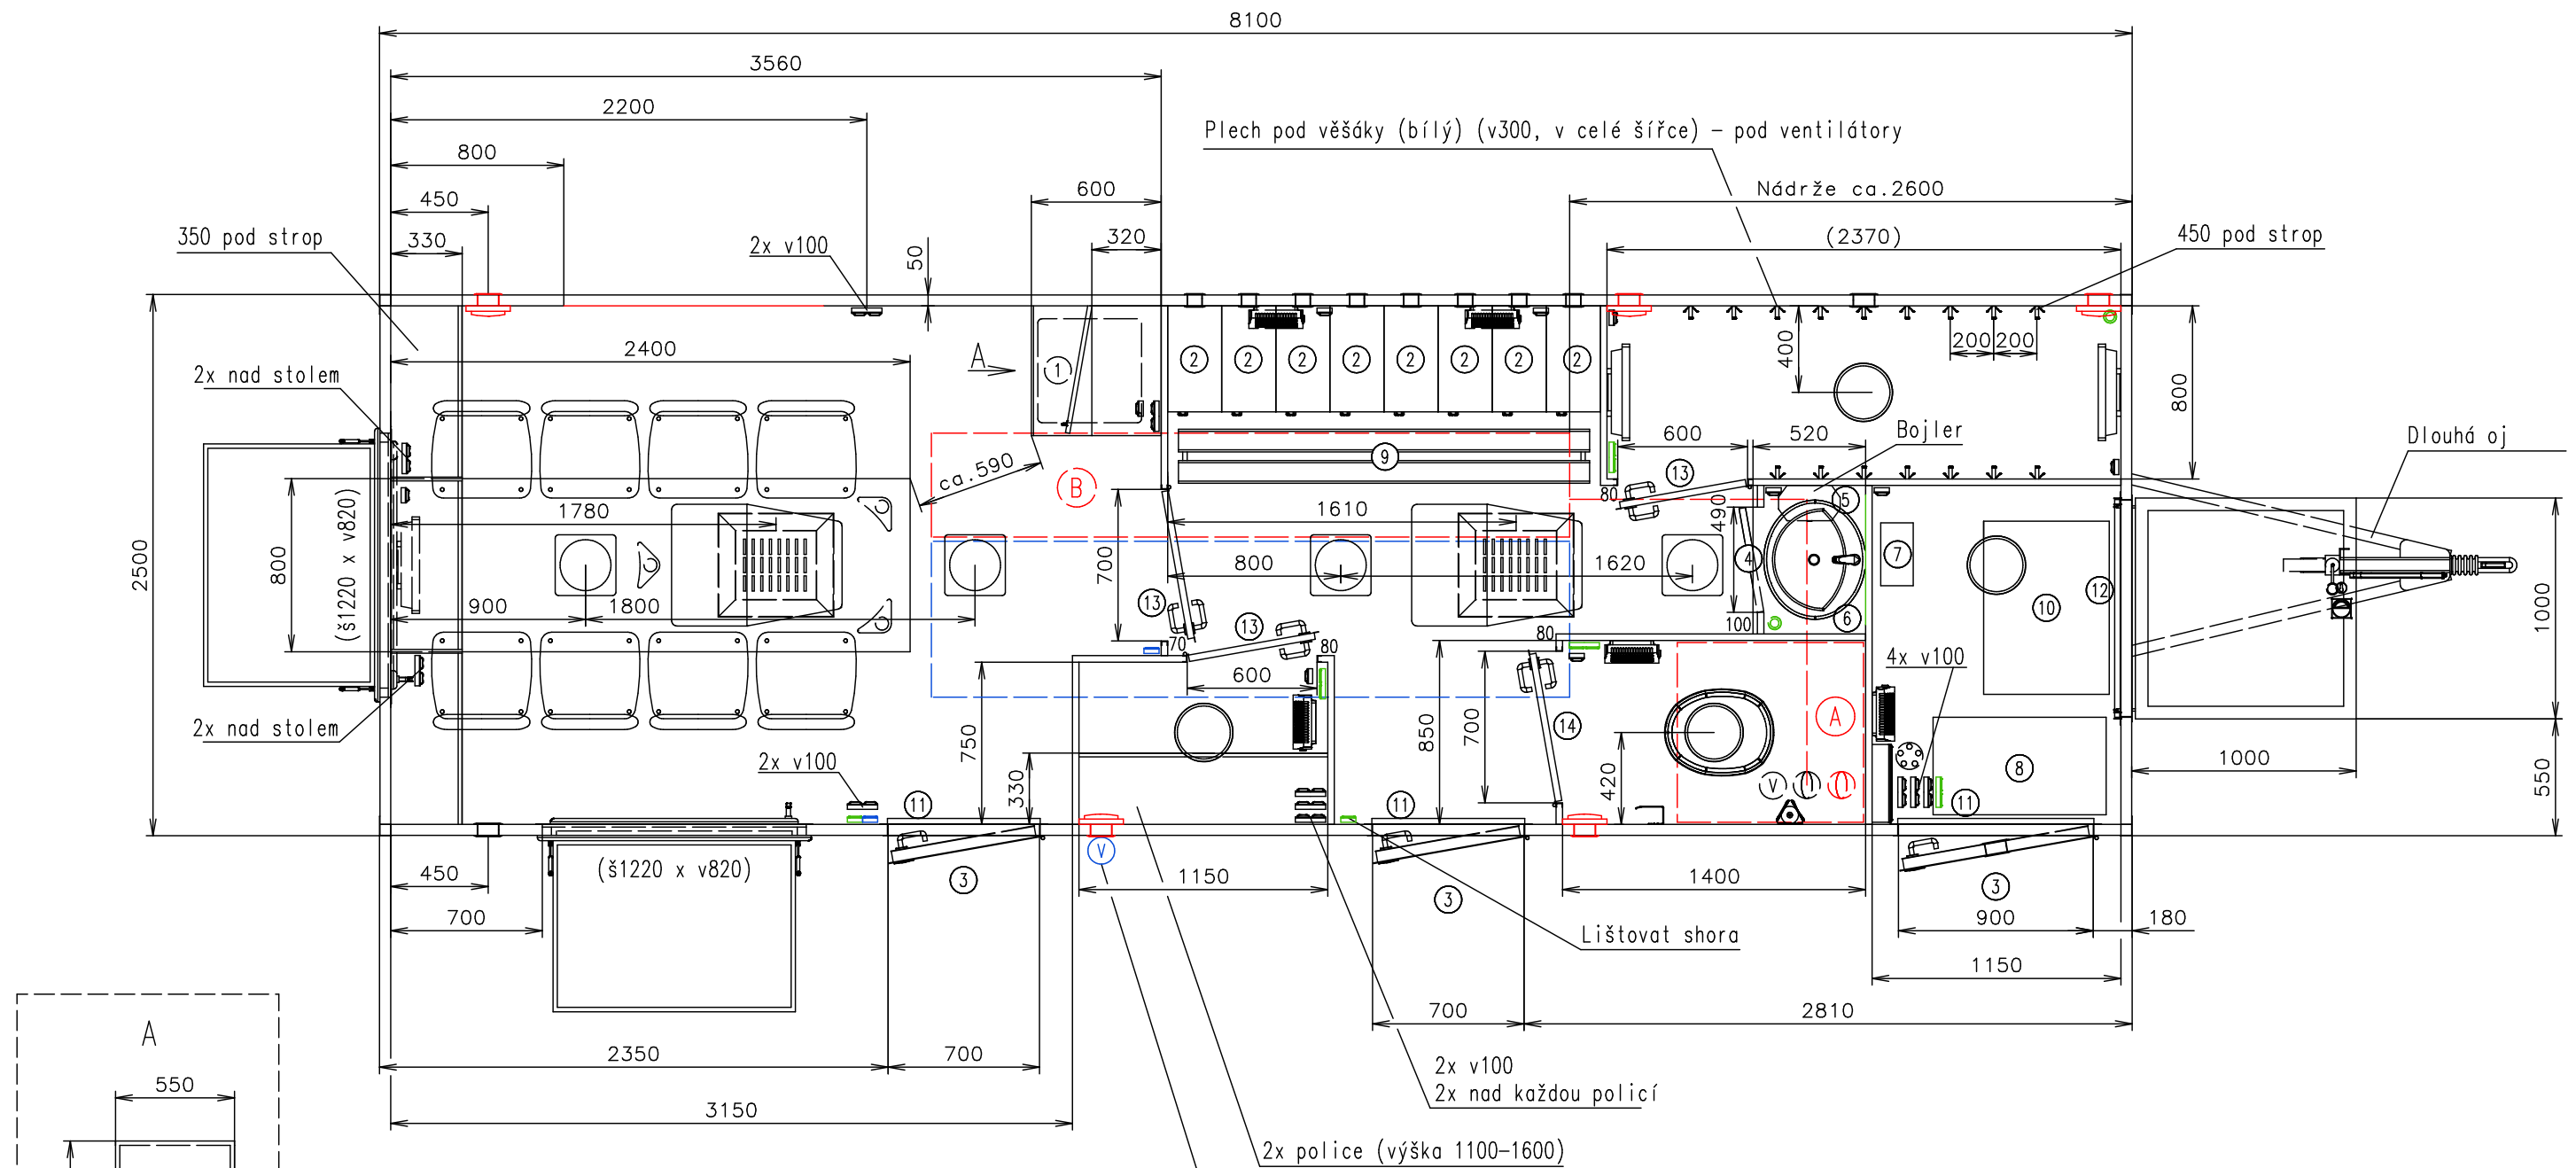

- Panely - strop - 2x trubka středem, výztuha PET kolem A/C
- Agados - navíc 2x příčník podvozku pod generátorem (info Martin)
- Poznámky: Bezdrátová couvací kamera vzadu na stropě (dosah min. 20m)

Vnitřní výška:	2100 mm	Celková hmotnost:	3500 kg
Barva:	RAL 9010	Pohotovostní hmotnost-odhad:	2900 kg
Podlaha:	PVC šedá	Vzdálenost středu kol od zadu:	4370 mm
Datum:	9.4.2025	Kola:	185 R14C

EUROWAGON Číslo výkresu: 4671-81-1_1/2 (Danphix ITA)


(Na 3D pohledech není zobrazena instalace vody a elektřiny)

Přívodní hadice a kabely	
Vodovodní hadice:	✓
Odpadní hadice:	✗
Elektrický kabel:	✓

- Ⓧ Přípojka na vodu 3/4" (na šasi)
- ⚡ Elektrická přípojka (na šasi)(400V-16A)
- ⓍⓍ Přípojka na odpad 2,5" z nádrže A a 6/4 z nádrže B
- ⚡ Zásuvka 230V
- ⚡ Vypínač světel
- ⚡ Vypínač světel – přepínač/schodišťák
- ⚡ Rozvaděč (1200 od podlahy)
- ⚡ Topení (500W)
- ⚡ Topení WKL 753 (750W)
- ⚡ Elektrický ventilátor 230V (s podložkou-panel 25) (ovládaný extra vypínačem)
- Ⓧ Střešní klimatizace Dometic FreshJet 1700
- Ⓧ Díra v podlaze
- Ⓧ Keramické zápustné umyvadlo Multi 1690 (550x470) + baterie umyvadlová páková
- Ⓧ WC Thetford (nízký)

- Ⓧ Bojler Wterm FHN (5l)
- Ⓧ Nádrž na odpad (na podlaze – pro thetford) (d870 x š850 x v250 = 150l) + ultrazvukový snímač + ukazatel stavu – umístění zástřiku viz. skutečnost 2325-61-2
- Ⓧ Nádrž na odpad (pod podlahou) (izolovaná + vyhřívána včetně vedení) (d2950 x š480 x v180 = 200l) + ultrazvukový snímač + ukazatel stavu (topné kabely přes vypínač v tech. místnosti)
- Ⓧ Nádrž na vodu (pod podlahou) (izolovaná + vyhřívána včetně vedení) (d2950 x š720 x v180 = 300l) + ultrazvukový snímač + ukazatel stavu (topné kabely přes vypínač v tech. místnosti)
- Ⓧ Okno otevíravé dovnitř (870 od podlahy) + okenice
- Ⓧ Židle
- Ⓧ Stůl – fix k podlaze (2400x800) (lamino)
- Ⓧ Police nadokenní (lamino)
- Ⓧ Větračka ø120
- Ⓧ WC štětka
- Ⓧ Držák toaletního papíru

- Zrcadlo (600x600)
- Nástěnka – plechová (černá barva) (1200x1000)
- Ⓧ Věšák
- ① Lednice
- ② Skříňka (plechová) (250x490x1700) (4+4)
- ③ Standard schody volně stojící
- ④ Odpadkový koš – vhoz přes dvířka – 250x100, 650 od podlahy, lemováno u-profilem
- ⑤ Zásobník na papírové utěrky TORK Xpress Multifold H2 (bílý, 552000)
- ⑥ Dávkovač mýdla TORK (bílý)
- ⑦ Čerpadlo Grundfos hydrojet JP4 (včetně řídicí jednotky) (230V)
- ⑧ Kompresor XT2050 (XTLINE) (bezolejový, 2 x 1450W / 50l) – fixace?
- ⑨ Lavička dřevěná volně stojící (d1900) na přepravu pod skříňky (provedení jako 2014-74)
- ⑩ Generátor TAMADA TGAT 12500 (d800 x š580 x v780) (125 kg + palivo ca.40kg) – umístění na jeklové konstrukci s výsuvy (Bibus NTV59-24T-700, 2 ks.) (jako 3811-39)
- ⑪ Dveře – klika venku zápustná, uvnitř standard, dlouhá FAB
- ⑫ Výklopné okno – pístnice 2x 250N / 585mm, 1x klika venku zápustná, krátká FAB, 2x madlo
- ⑬ Dveře interiérové – 60 nad, 30 pod, klíč
- ⑭ Dveře interiérové – 30 nad, 30 pod, WC sada

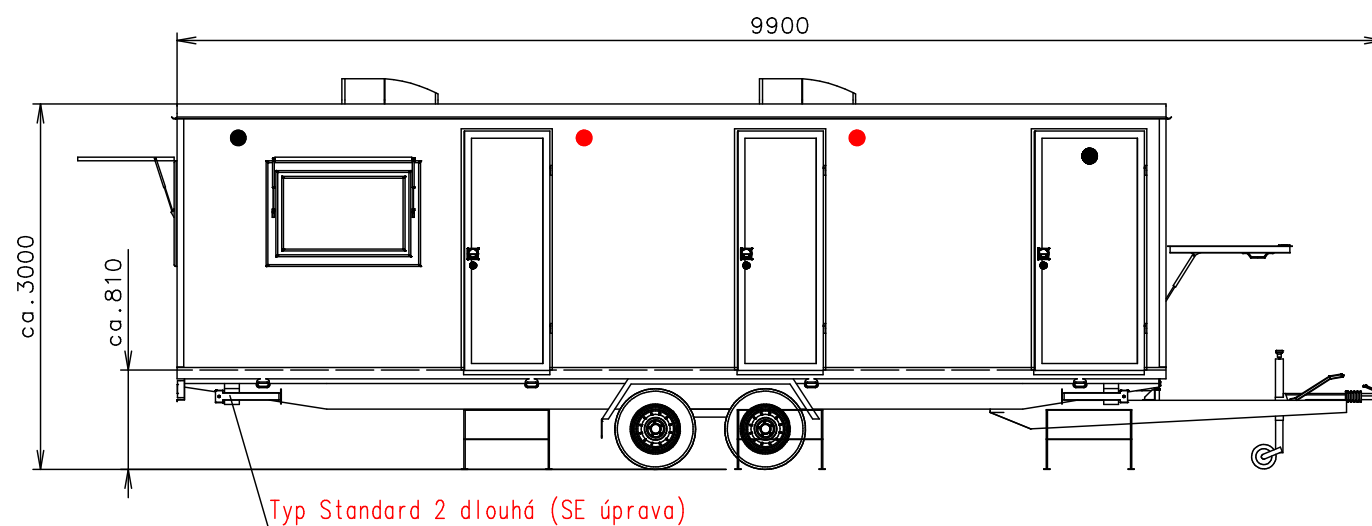

(Na 3D pohledech není zobrazena instalace vody a elektřiny)

Panely – strop – 2x trubka středem, výztuha PET kolem A/C

Agados – navíc 2x příčník podvozku pod generátorem (info Martin)

Poznámky: Bezdrátová couvací kamera vzadu na stropě (dosah min. 20m)

Vnitřní výška:	2100 mm	Celková hmotnost:	3500 kg
Barva:	RAL 9010	Pohotovostní hmotnost-odhad:	2900 kg
Podlaha:	PVC šedá	Vzdálenost středu kol od zadu:	4370 mm
Datum:	9.4.2025	Kola:	185 R14C

EUROWAGON

Číslo výkresu:
4671-81-1_2/2 (Danphix ITA)